Technische Daten

Show.CYC B4 | Show.CYC B4 Wired

Gehäusefarbe: Schwarz matt (Optional in Weiß)

Typ: Konvektionsgekühlt (Akku)
Temperaturgesteuerte Lüfter

(Wired)

LED Bestückung: 24x20 W RGBL

High Power LED Engine

Abstrahlwinkel: 15° Beam Angle (Optional:

40°/60x15° magnetischer Filter)

Akku: 24 Ah

Anschlüsse: • Seetronic 5-pin DMX

Seetronic Power IN/OUT

• On/Off Button (nur bei der Akku Variante)

• 32-Bit Multicolor High Resolution Display

Steuerungsop-

 Lumen Radio Timo Two FX W-DMX & CRMX

bidirektional RDM

Schutzklasse: IP65 Outdoor

Standfüße: Gummifüße

Zusätzliche Features:

tionen:

Display Lock

• 4/7 Channel DMX Mode

• "Set all to 0" Funktion

Timer

 Vier Dimmkurven (linear, square, log, none)

• Wireless DMX easy install

 Leistungsmodi (low/medium/ high/boost[Wired])

• 16 User Colours

• Silent Mode (nur bei Wired)

Akkubetriebs-

20 Stunden (bei Mediumbetrieb, 1,0 Farben, 100% Helligkeit)

Gewicht: Show.CYC B4: 10,7kg

Show.CYC B4 Wired: 9,65kg

Zubehör: Torblende, 4-flüglig

Show.CYC B4 - Maximale Leistung als Streiflicht und Flächenleuchte für beeindruckende Lichtinszenierungen

Der Show.CYC B4 ergänzt die erfolgreiche Show.X B4 Serie mit einer deutlich höheren Leistung als Flächenleuchte und bietet somit eine ideale Ergänzung für anspruchsvolle Lichtgestaltungen. Mit seiner hohen Lichtausbeute und einer gleichmäßigen, breiten Ausleuchtung setzt der Show.CYC B4 neue Standards und sorgt für eine perfekte Lichtverteilung bei jeder Anwendung. Ausgestattet mit leistungsstarken 20W RGBL LEDs sorgt der Show.CYC

Datenblatt

Show.CYC B4 Show.CYC B4 Wired

a product from LCPRO



B4 für eine beeindruckende Farbqualität und -intensität, die mittels Filter selbst große Flächen gleichmäßig ausleuchtet - ideal für Hintergrundbeleuchtungen, Architekturanwendungen und große Events. Wie die anderen Produkte der Show.X B4 Serie ist der Show.CYC B4 mit einem innovativen, kabellosen Steuerungssystem ausgestattet, das eine flexible und zuverlässige Steuerung per RDM ermöglicht. Ob mit W-DMX oder CRMX – der Show.CYC B4 lässt sich problemlos in bestehende Setups integrieren und bietet maximale Freiheit bei der Lichtgestaltung. Dank seiner kompakten Bauweise, seiner robusten IP65-Klassifizierung und einem Gewicht von nur 9,65kg (Wired)/10,7kg (Akku) ist der Show.CYC B4 sowohl für den Innenals auch für den Außeneinsatz bestens geeignet. Mit einem breiten Abstrahlwinkel und der Möglichkeit, nahtlose Farbmischungen zu erzeugen, sorgt dieser Scheinwerfer für eine unübertroffene Lichtqualität, die keine Wünsche offenlässt. Der Show.CYC B4 ist die perfekte Wahl für alle, die auf der Suche nach einer leistungsstarken, flexiblen und robusten Flächenleuchte sind. In Kombination mit der Show.X B4 Serie bietet der Show.CYC B4 alles, was Sie für kreative und beeindruckende Lichtinszenierungen benötigen.

















B4 | B4 Wired


Technische Zeichnung











- 1. Home Taste
- 2. Enter Taste
- **3.** Up Taste
- **4.** Down Taste
- **5.** Display
- 6. Safety Öse
- 7. Feststellschraube
- 8. DMX Ausgang
- 9. DMX Eingang
- 10. W-DMX/CRMX Antenne
- 11. Power On/Off
- 12. Netz Eingang
- 13. Netz Link
- **14.** Lüfter
- **15.** Aufnahme für Omega Bracket
















Technische Zeichnung



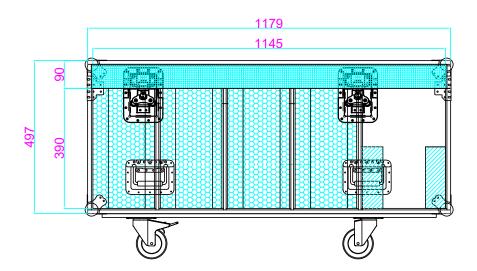



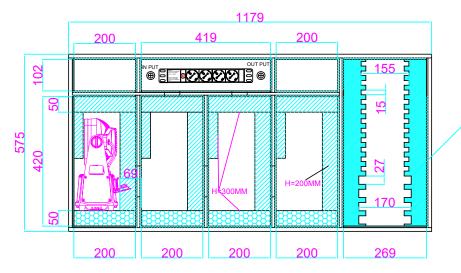

EVA 160H














B4 Wired

Technische Zeichnung

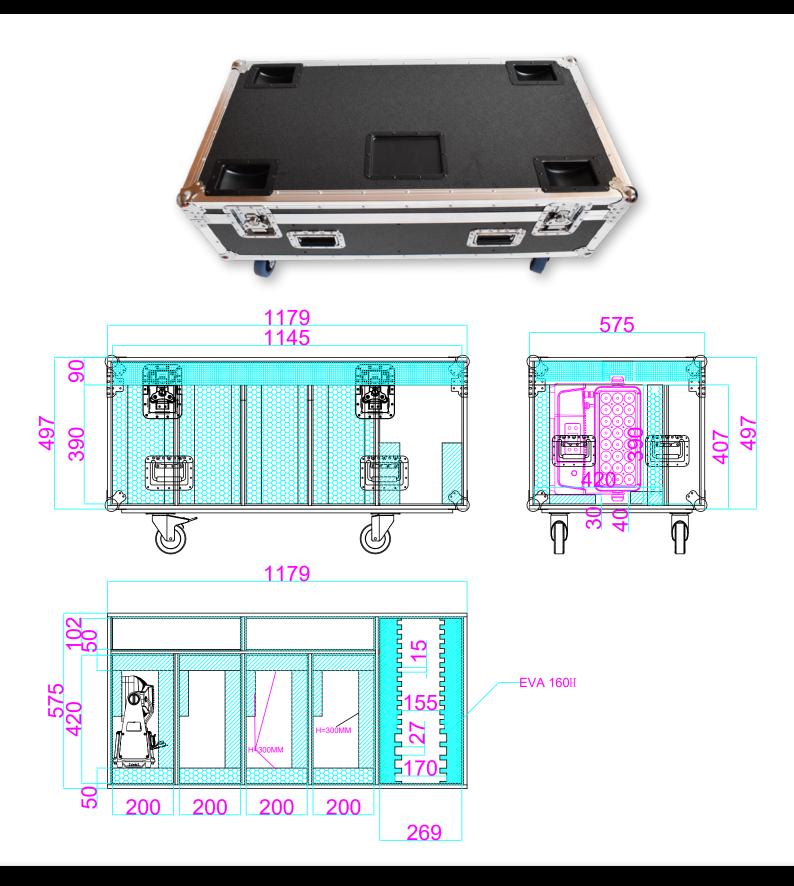
















Photometrische Daten

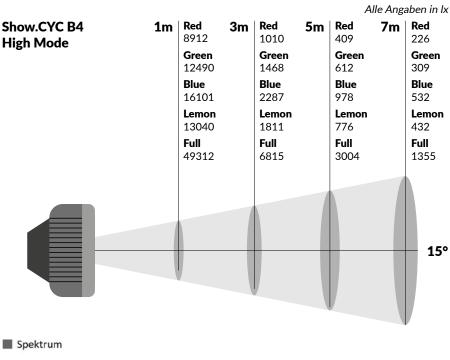

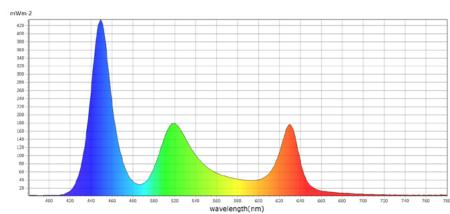

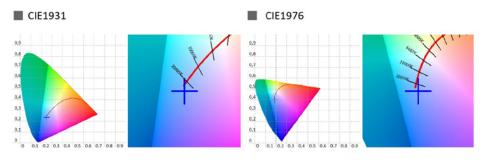













Photometrische Daten

Alle Angaben in Ix **Show.CYC B4 wired** Red Red Red 1m 3m 5m 7m 13140 1394 620 324 **Boost Mode** Green Green Green Green 15650 1938 835 482 Blue Blue Blue Blue 25800 3370 1361 722 Lemon Lemon Lemon Lemon 16720 1936 922 498 Full Full Full Full 53600 7210 3329 1728 15°

Spektrum

