Technische Daten

AURON ONE 20

Gehäusefarbe: Schwarz matt

Typ: Beam-Wash-FX

Movinghead Light

LED Bestückung: 120W RGBL High Power

LED Engine + 24x 0.2W

RGB AURON FX

Abstrahlwinkel: 4° – 45° motorischer Zoom

Pan/Tilt: 540°/220°

(16bit, elektronisch

korrigiert)

Dimmkurven: Linear, Square, Inv-S,

S-Curve

Shutter/Strobe: High Speed 30Hz Strobe

Linse: Fresnel

Frost: Ja

Kanäle / Modi: 20CH - 1 / 36CH / 108CH /

20CH - 2 / 26CH

Steuerung: • DMX-512,

Auto / Sound Mode

RDM Remote

Anschlüsse: Seetronic TR1 Power in/out

+ Seetronic 5-pin & 3-pin

DMX in/out

Display: High Resolution

Grafik Display

Lüfter: Lüfter. Dual

Temperaturgesteuert

Schutzklasse: IP20

Leistungsaufnahme: max. 310W, 230V 50/60Hz

Sicherung: T1A

Gewicht: 8,3 kg

IP Klassifizierung: IP 20

LCPRO AURON ONE20 – Kompaktes Powerpaket für maximale Kreativität

Der AURON ONE20 definiert die Klasse kompakter Movinglights neu. Mit seiner leistungsstarken 120W RGBL High Power LED Engine und zusätzlichen 24 RGB AURON FX-LEDs liefert er brillante Farben, homogene Flächen und spektakuläre Effektmöglichkeiten. Ob als Beam, Wash oder kreatives FX-Tool – der AURON ONE20 ist ein wahres Multitalent für Bühne, Club oder Event.

Besonders beeindruckend ist der extrem flexible Zoombereich von 4° bis 45°: Von einem scharf gebündelten, durchsetzungsstarken Beam bis hin zu einem weichen, weitflächigen Wash – dieser Movinghead deckt jede Anforderung mit Leichtigkeit ab. Damit lassen sich sowohl druckvolle Mid-Air-Effekte als auch atmosphärische Flächenlooks realisieren.

Datenblatt

AURON ONE 20

a product from LCPRO



Die RGBL LED-Engine (Rot, Grün, Blau, Lime) sorgt für eine außergewöhnlich hohe Lichtqualität mit satten, kräftigen Farben und präziser Weißdarstellung. Zusammen mit den unterschiedlichen Dimmkurven, dem High-Speed-Strobe (bis zu 30Hz) und der AURON FX-Beleuchtung eröffnet der AURON ONE20 grenzenlose kreative Möglichkeiten.


Mit nur 8,3 kg Gewicht, kompaktem Gehäuse und professionellen Features wie motorischem Pan/Tilt (540°/220°), DMX-512 (5- & 3-pol), RDM, Sound- & Auto-Modus sowie temperaturgesteuerter Lüftung ist der AURON ONE20 nicht nur ein leistungsstarkes, sondern auch ein zuverlässiges Werkzeug für den harten Rental- und Touring-Alltag.

Ob für Lichtdesigner, Verleiher oder Eventproduktionen – der LCPRO AURON ONE20 vereint Power, Flexibilität und kompakte Bauweise in einem Gerät und setzt neue Maßstäbe für kreative Lichtgestaltung.



AURON ONE 20

Technische Zeichnung

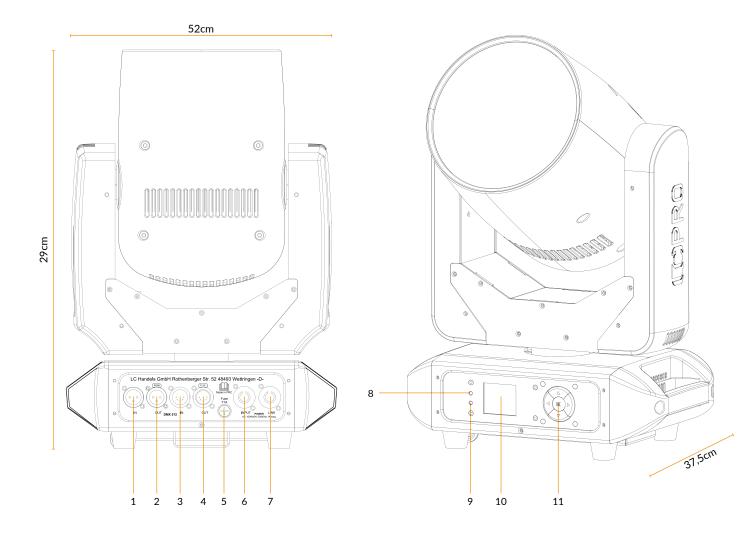


- **1.** DMX IN 3p
- DMX OUT 3p
- **3.** DMX IN 5p
- **4.** DMX OUT 5p
- 5. Vorsicherung
- 6. Power In
- 7. Power Out
- 8. DMX Empfang Status LED
- **9.** Oops Das Gerät hat einen Fehler!
- 10. Display
- 11. Display Menü Navigation








AURON ONE20

Case

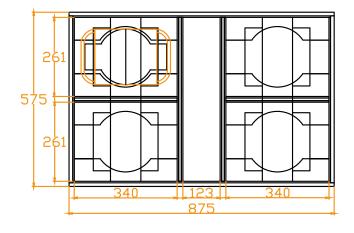

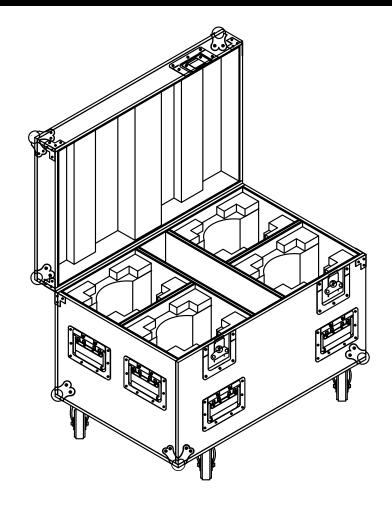

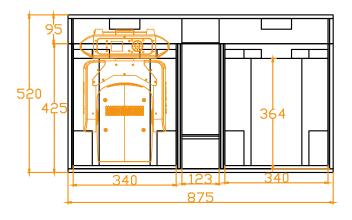





AURON ONE20

Photometrische Daten

					, me , mgaberi m ix	
	Lichtkegelbreite:	0,33m	2,5m		0,55m	4,17m
ΛURON ONE20	3m	Red 3790	110	5m	Red 1120	34
		Green 11600	344		Green 3530	110
		Blue 2070	53		Blue 684	18
		Lemon 16200	458		Lemon 5420	156
		Full 29100	755		Full 10000	260
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S					4°	45°

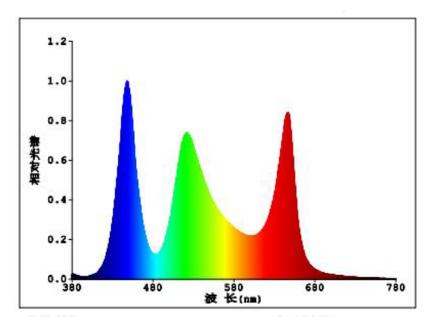



Alle Angaben in Ix

AURON ONE20 Photometrische Daten

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

