

Technische Daten

Show.LED C6 MK2 | Show.LED C6 MK2 Wired

Gehäusefarbe: Schwarz matt (Optional in Weiß)

Typ: Konvektionsgekühlt

LED Bestückung: 9x12W RGBWAUV LED Engine

Abstrahlwinkel: 20° Beam Angle

Akku: 16Ah Akku

Anschlüsse:

- Seetronic 5-pin DMX
- Seetronic Power IN/OUT

Bedienung:

- On/Off Button
- 32-Bit Multicolor High Resolution Display

Steuerungsoptionen:

- G3/G4S kompatibles W-DMX
- IR Remote

Schutzklasse: IP65 Outdoor

Standfüße: flache 2mm Gummifüße

Zusätzliche Features:

- Display Lock
- 6/9 Channel DMX Mode
- "Set all to 0" Funktion
- Timer
- Vier Dimmkurven (linear, square, log, none)
- Wireless DMX easy install
- Leistungsmodi (low/medium/high/boost[Wired])

Akkubetriebszeit: 26 Stunden (bei Mediumbetrieb, 1,5 Farben)

Gewicht: Show.LED C6 MK2: 4,66 kg
Show.LED C6 MK2 Wired: 4,4 kg

Datenblatt

C6 MK2 Wired MK2 series a product from LCPRO



Show.LED C6 MK2 – Die Neuauflage des Bestsellers

Nach gut sieben erfolgreichen Jahren kehrt der Bestseller Show.LED C6 in überarbeiteter Form zurück: die Show.LED C6 MK2. Mit einem umfassenden Facelift und modernster Technologie ist die Neuauflage perfekt auf die heutigen Anforderungen der Lichtdesign- und Eventbranche abgestimmt.

Die Show.LED C6 MK2 steht für maximale Flexibilität und Vielseitigkeit in jeder Anwendung. Ausgestattet mit einem leistungsstarken LG Chem -Akku, bietet sie eine beeindruckende Laufzeit von bis zu 26 Stunden. Ob für Veranstaltungen, Messen, Theaterproduktionen oder Architekturbeleuchtung – von klein bis groß passt sich die MK2-Version jeder Herausforderung an.

Das integrierte W-DMX G3 / G4s kompatibel ermöglicht eine zuverlässige, kabellose Steuerung, während die mitgelieferte IR-Fernbedienung die Bedienung – einschließlich der Einstellung der DMX-Adresse – denkbar einfach macht. Dank der Schutzklasse IP65 ist der Einsatz im Außenbereich problemlos möglich, selbst unter widrigen Bedingungen.

Mit einem Gewicht von nur 4,7 kg und einer kompakten Bauform punktet die MK2-Version auch in Sachen Mobilität und Benutzerfreundlichkeit. Der robuste Standbügel mit Quick-Lock-Mechanismus erlaubt eine werkzeugfreie Befestigung eines Omega-Brackets, sodass der Scheinwerfer sowohl stehend, liegend als auch fliegend eingesetzt werden kann. Die Show.LED C6 MK2 überzeugt mit einem 6in1-LED-Chip (RGBW+A+UV) und einer 20°-Linse, die eine außergewöhnlich präzise Farbmischung ohne Farbschatten garantiert. Das Ergebnis ist eine kompromisslose Lichtqualität, die höchsten Ansprüchen gerecht wird. Für größere Projekte ist die Show.LED C6 MK2 optional als Tourpack erhältlich. Dieses umfasst ein 6/8er-Case mit kompakten Abmessungen von 120x60x50 cm, das nicht nur sicheren Transport, sondern dank integrierter Steckerleiste auch das gleichzeitige Laden aller Geräte ermöglicht. Clamps, Safeties und alle notwendigen Kabel sind im Lieferumfang enthalten. Die Show.LED C6 MK2 knüpft an die Erfolgsgeschichte ihres Vorgängers an und setzt neue Maßstäbe in der professionellen Beleuchtungstechnik – bereit für jede Anwendung und flexibel für jeden Einsatz.




LCPRO

LC Handels GmbH
Rothenberger Str. 52, 48493 Wettingen
www.lcpro.de trade@lcpro.de




C6 MK2 | C6 Wired MK2

Technische Zeichnung

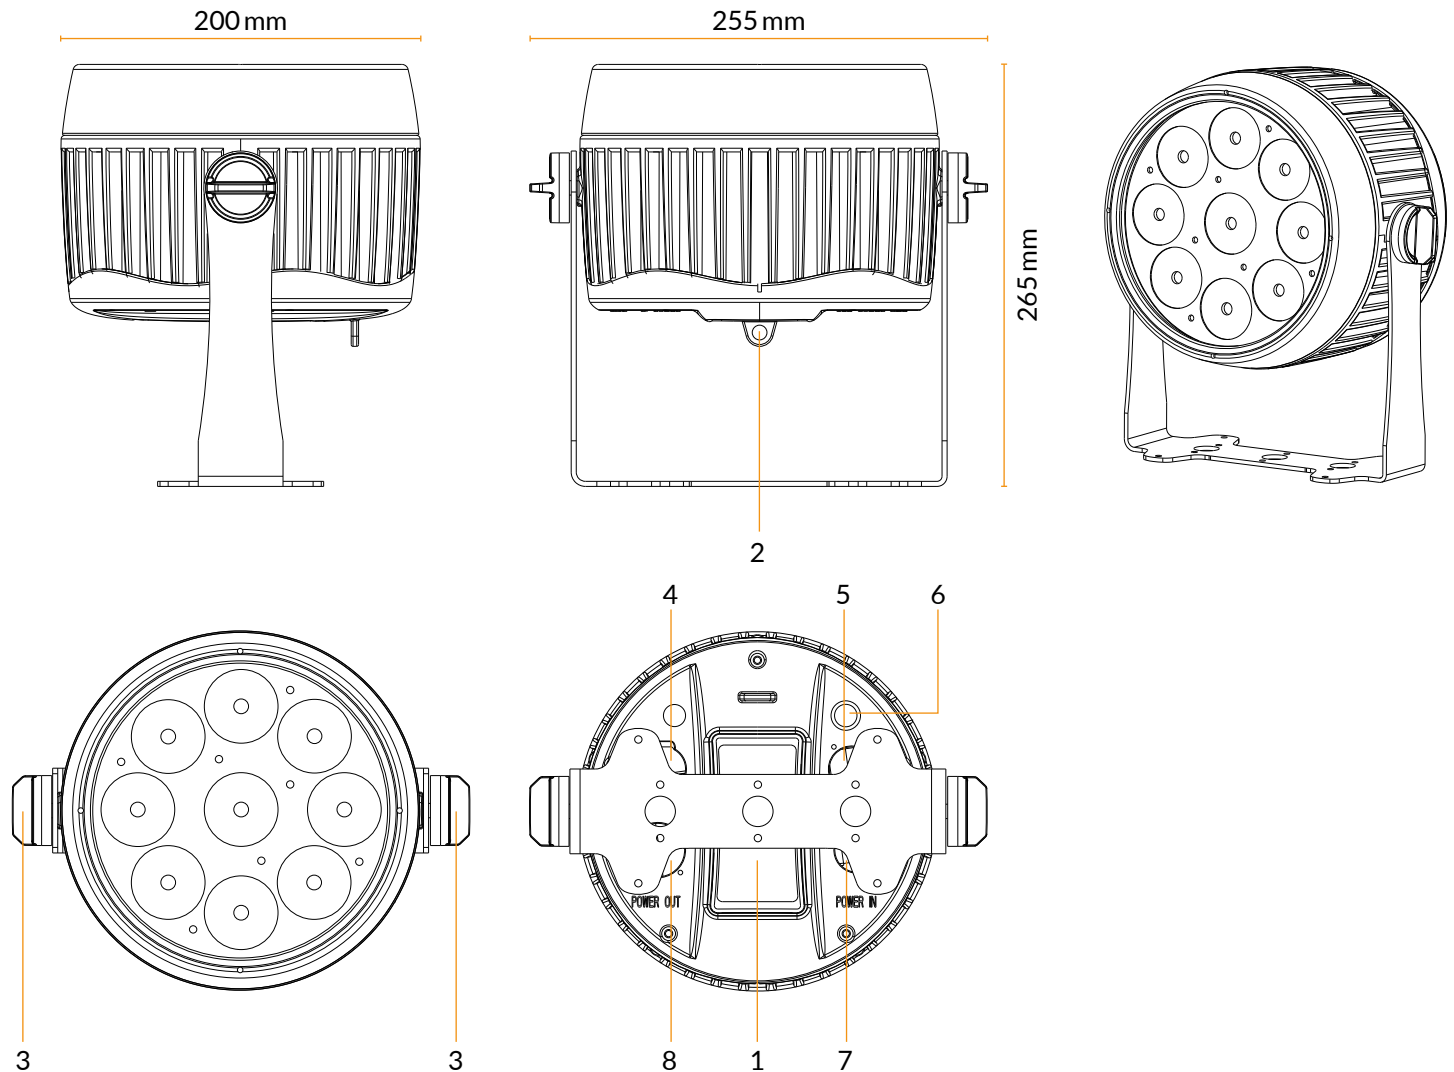

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1. Display | 5. DMX Eingang |
| 2. Safety Öse | 6. Power On/Off |
| 3. Feststellschraube | 7. Netz Eingang |
| 4. DMX Ausgang | 8. Aufnahme für Omega Bracket |









LC PRO[®]

LC Handels GmbH
Rothenberger Str. 52, 48493 Wettringen
www.lcpro.de trade@lcpro.de



C6 | C6 Wired

Technische Zeichnung

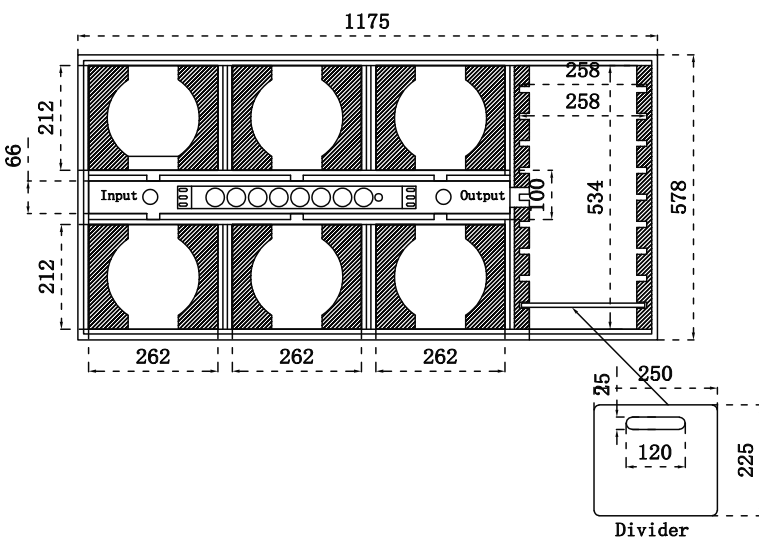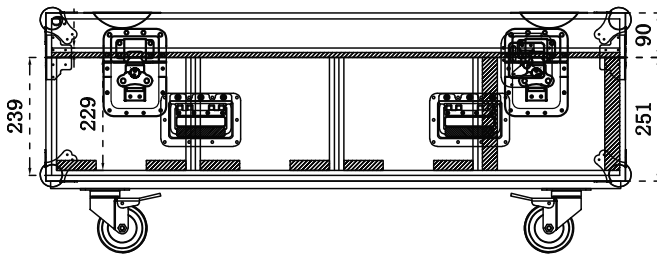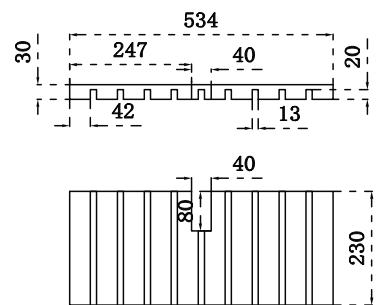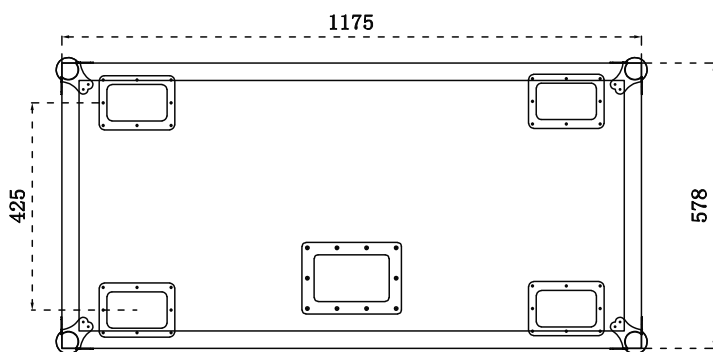

LC Handels GmbH
Rothenberger Str. 52, 48493 Wettringen
www.lcpro.de trade@lcpro.de




C6 MK2

Photometrische Daten


Show.LED C6 MK2
High Mode

Alle Angaben in lx


	1m	3m	5m	7m
Red	1054	136	50	33
Green	2080	275	96	60
Blue	2880	350	128	78
White	2720	328	114	71
Amber	720	88	34	23
UV	630	79	32	20
Full	9360	1135	406	236

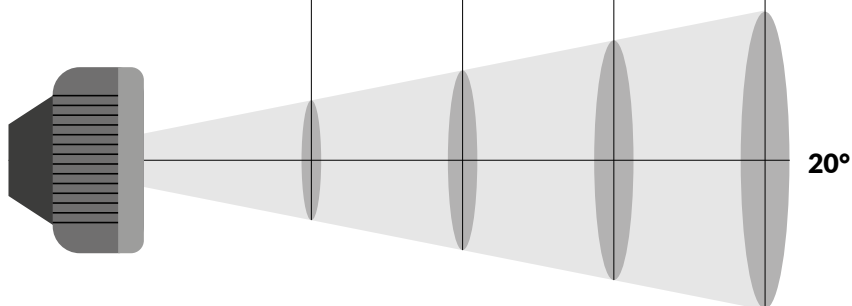


■ Spektrum

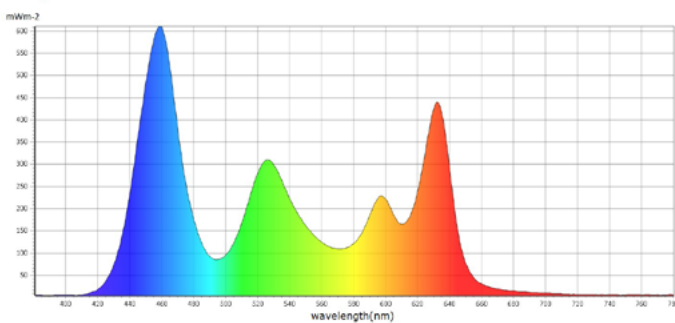

■ CIE1931



■ CIE1976

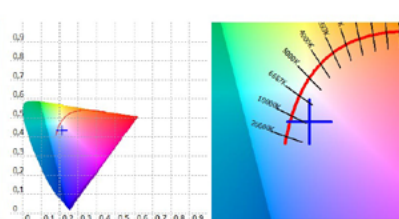

LC Handels GmbH
Rothenberger Str. 52, 48493 Wettingen
www.lcpro.de trade@lcpro.de




C6 Wired MK2


Photometrische Daten

**Show.LED C6
MK2 Wired
Boost Mode**

1m	Red 1376 Green 2130 Blue 2880 White 2650 Amber 870 UV 832 Full 10380	3m	Red 173 Green 272 Blue 367 White 321 Amber 105 UV 104 Full 1234	5m	Red 70 Green 105 Blue 140 White 124 Amber 43 UV 42 Full 482	7m	Red 40 Green 69 Blue 82 White 75 Amber 25 UV 26 Full 264
----	---	----	--	----	--	----	---


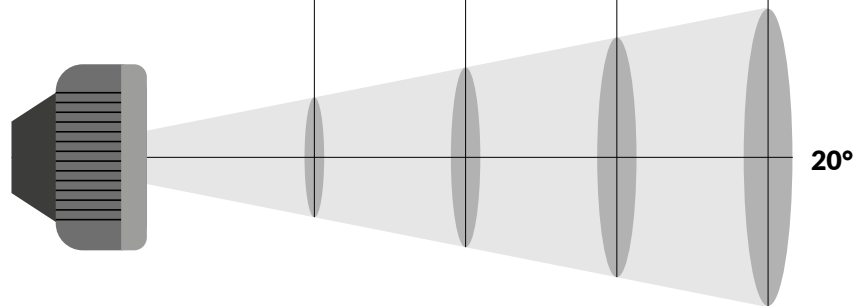


■ Spektrum


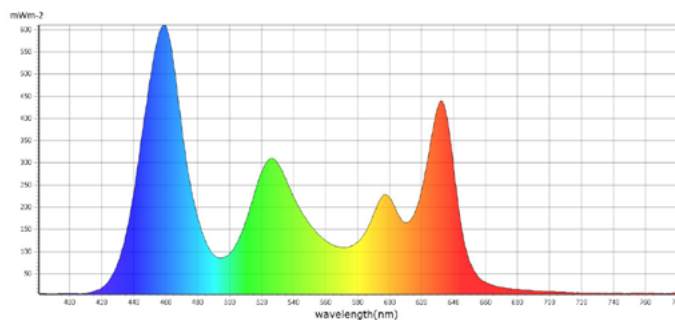


Bei Anfertigung des Manuels lagen die Messwerte vom Show.LED C6 MK2 Wired noch nicht vor und werden mit dem nächsten Manuel Update eingepflegt. Zwischenzeitlich können die Daten Online abgerufen werden. www.lcpro.de

■ CIE1931



■ CIE1976



LC Handels GmbH
Rothenberger Str. 52, 48493 Wettingen
www.lcpro.de trade@lcpro.de

