

Technische Daten

EROC

Gehäusefarbe: Schwarz, Weiß als Cover

Typ: Konvektionsgekühlt

LED Bestückung:

- 3x20W RGB + Lime
- High Power LED Engine

Abstrahlwinkel: 10° Beam Angle (Optional: 30° / 60x10° / 80° Filter, magnetischer Halter im Lieferumfang)

Akku: 7800mAh

Anschlüsse: DC Hohlstecker

Bedienung:

- On/Off Button
- Display mit Menüführung und Bedienung über Touch Tasten

Steuerungsoptionen:

- W-DMX/CRMX
- IR Remote
- App per Bluetooth
- Auto / Static / Master-Slave / Sound Modus
- RDM (bidirektional)

Schutzklasse: IP65

Zusätzliche Features:

- Display Lock
- Anzeige der Temperatur und Betriebszeit
- 4 Dimmkurven (Linear, Exp, Log, S-Curve)
- PWM-Frequenz einstellbar (600Hz bis 15kHz)
- Wireless DMX Pairing / Unpairing
- Display Reverse
- Timer (Screen Off zwischen 10-60 Sek.)
- Akku-Modi (Eco / Medium / Full)
- „Find Me“ Funktion
- Weißabgleich (vordefinierte CCT-Werte bis 10000K)
- Neigungsschraube im Base
- Beleuchtete Tasten

Akkubetriebszeit: bis zu 26 Stunden (eine Farbe, 100%) (6 Stunden Ladezeit)

Gewicht: 1,4kg

Zubehör:

- 45cm Bodenplatte, rund
- Weißes Cover
- Montagebracket für hängende Montage
- Blendenschutz
- Kugel
- Yoke mit Quicklock
- Tube 115mm
- Tube 500mm
- Tube 2025mm (Bald erhältlich)

Datenblatt



a product from LCPRO



LCPRO® EROC – Kompakt. Kraftvoll. Flexibel.

Der LCPRO® EROC ist die perfekte Lösung für professionelle Lichtgestaltung im Innen- und Außenbereich. Mit seiner leistungsstarken RGBLED-Engine, dem robusten Aluminiumgehäuse und der wetterfesten Bauweise (IP65) ist er bereit für jedes Event – ob auf der Bühne, im Architekturbereich oder bei mobilen Anwendungen. Trotz seiner kompakten Größe überzeugt der EROC mit beeindruckender Lichtleistung, präziser Farbwiedergabe und flickerfreiem Lichtoutput. Die Bedienung ist intuitiv über das beleuchtete Tastenfeld möglich – oder bequem per App, Fernbedienung oder drahtlos via W-DMX und CRMX.


Der integrierte Akku sorgt für lange Laufzeiten von bis zu 26 Stunden und lässt sich schnell und einfach austauschen oder direkt über das mitgelieferte Netzteil betreiben. Dank modularer Filteraufsätze und cleverer Funktionen wie dem Stand-Alone-Modus, Farbmakros und Benutzer-Presets bietet der EROC maximale Flexibilität für kreative Lichtideen. Ein echter Allrounder – durchdacht bis ins Detail, robust gebaut und bereit für den professionellen Einsatz.



LCPRO®

LC Handels GmbH
Rothenberger Str. 52, 48493 Wettingen
www.lcpro.de trade@lcpro.de




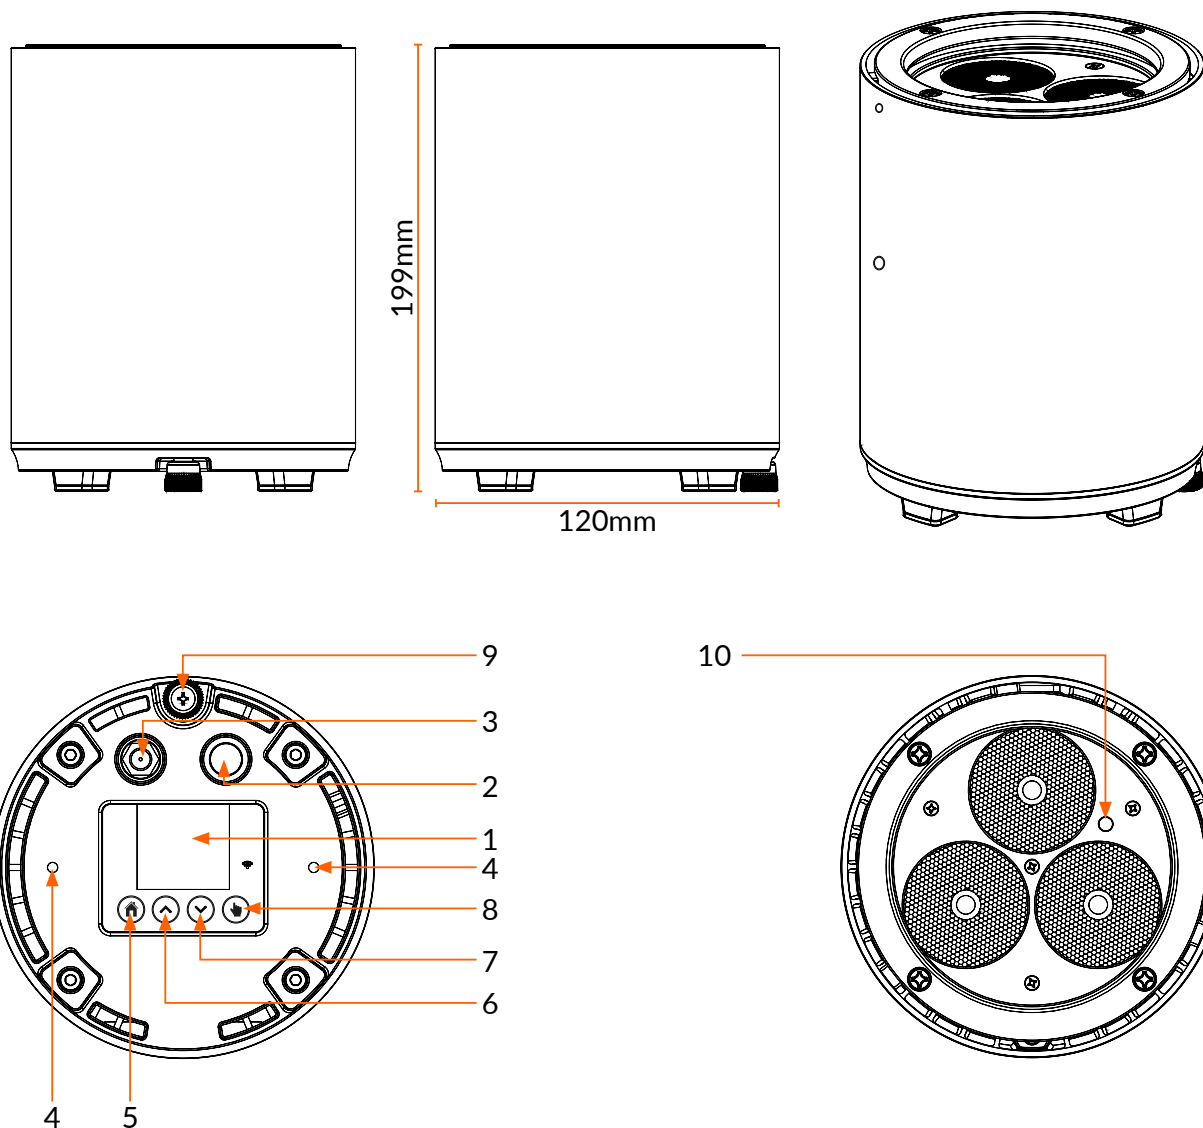

- 1. Display
- 2. Power On/Off
- 3. Netz Eingang
- 4. Aufnahme für Omega Bracket

- 5. Home Taste
- 6. Up Taste
- 7. Down Taste
- 8. Enter Taste
- 9. Neigungsschraube

- 10. IR Empfänger





Photometrische Daten

**EROC
Full Mode**

Alle Angaben in lx

1m	Red	2m	Red	3m	Red	4m	Red	5m	Red
	5300		1300		500		200		100
	Green		Green		Green		Green		Green
	12400		3100		1300		700		400
	Blue		Blue		Blue		Blue		Blue
	500		171		73		39		22
	Lemon		Lemon		Lemon		Lemon		Lemon
	13840		3900		1700		900		500
	Full		Full		Full		Full		Full
	28400		8000		3500		1800		1100

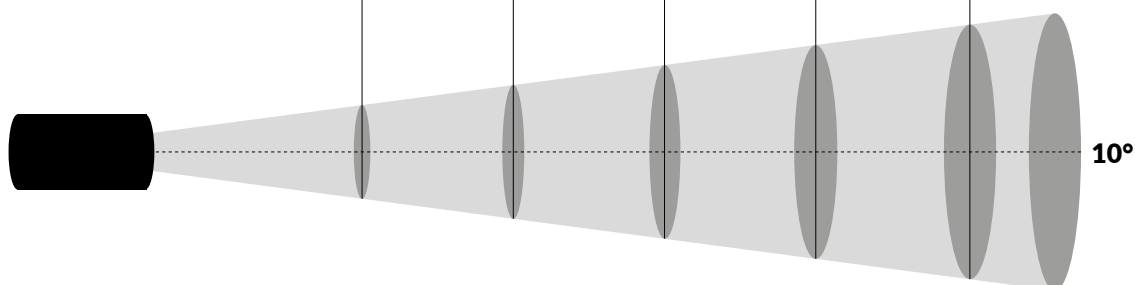

LC PRO[®]

LC Handels GmbH
Rothenberger Str. 52, 48493 Wettringen
www.lcpro.de trade@lcpro.de





Basisgerät



Weißes Cover



Ständer



Montage



Filter 60x10°



Filter 30°



Filter 80°




10°



Kugel



Tube 11,5

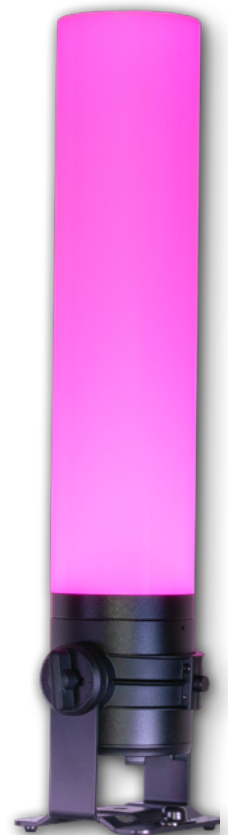

Tube 50

