

Technische Daten

AURON ONE20

Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Typ:	Beam-Wash-FX Movinghead Light
LED Bestückung:	120W RGBL High Power LED Engine + 24x 0.2W RGB AURON FX
Abstrahlwinkel:	4° – 45° motorischer Zoom
Pan / Tilt:	540° / 220° (16bit, elektronisch korrigiert)
Dimmkurven:	Linear, Square, Inv-S, S-Curve
Shutter / Strobe:	High Speed 30Hz Strobe
Linse:	Fresnel
Frost:	Ja
Kanäle / Modi:	21CH / 26CH / 37 CH / 109CH
Steuerung:	<ul style="list-style-type: none">• DMX-512,• Auto / Sound Mode• RDM Remote
Anschlüsse:	Seetronic TR1 Power in/out + Seetronic 5-pin & 3-pin DMX in/out
Display:	High Resolution Grafik Display
Lüfter:	Lüfter, dual temperaturgesteuert
Schutzklasse:	IP20
Leistungsaufnahme:	max. 310W, 230V 50/60Hz
Sicherung:	T4A
Gewicht:	8,3 kg
IP Klassifizierung:	IP 20

Datenblatt

AURON ONE20

a product from LCPRO



LCPRO AURON ONE20 – Kompaktes Powerpaket für maximale Kreativität

Der AURON ONE20 definiert die Klasse kompakter Movinglights neu. Mit seiner leistungsstarken 120W RGBL High Power LED Engine und zusätzlichen 24 RGB AURON FX-LEDs liefert er brillante Farben, homogene Flächen und spektakuläre Effektmöglichkeiten. Ob als Beam, Wash oder kreatives FX-Tool – der AURON ONE20 ist ein wahres Multitalent für Bühne, Club oder Event.

Besonders beeindruckend ist der extrem flexible Zoombereich von 4° bis 45°: Von einem scharf gebündelten, durchsetzungsstarken Beam bis hin zu einem weichen, weitflächigen Wash – dieser Movinghead deckt jede Anforderung mit Leichtigkeit ab. Damit lassen sich sowohl druckvolle Mid-Air-Effekte als auch atmosphärische Flächenlooks realisieren.

Die RGBL LED-Engine (Rot, Grün, Blau, Lime) sorgt für eine außergewöhnlich hohe Lichtqualität mit satten, kräftigen Farben und präziser Weißdarstellung. Zusammen mit den unterschiedlichen Dimmkurven, dem High-Speed-Strobe (bis zu 30Hz) und der AURON FX-Beleuchtung eröffnet der AURON ONE20 grenzenlose kreative Möglichkeiten.

Mit nur 8,3 kg Gewicht, kompaktem Gehäuse und professionellen Features wie motorischem Pan/Tilt (540°/220°), DMX-512 (5- & 3-pol), RDM, Sound- & Auto-Modus sowie temperaturgesteuerter Lüftung ist der AURON ONE20 nicht nur ein leistungsstarkes, sondern auch ein zuverlässiges Werkzeug für den harten Rental- und Touring-Alltag.

Ob für Lichtdesigner, Verleiher oder Eventproduktionen – der LCPRO AURON ONE20 vereint Power, Flexibilität und kompakte Bauweise in einem Gerät und setzt neue Maßstäbe für kreative Lichtgestaltung.




LCPRO®

LC Handels GmbH
Rothenberger Str. 52, 48493 Wettringen
www.lcpro.de trade@lcpro.de

AURON ONE20

Technische Zeichnung

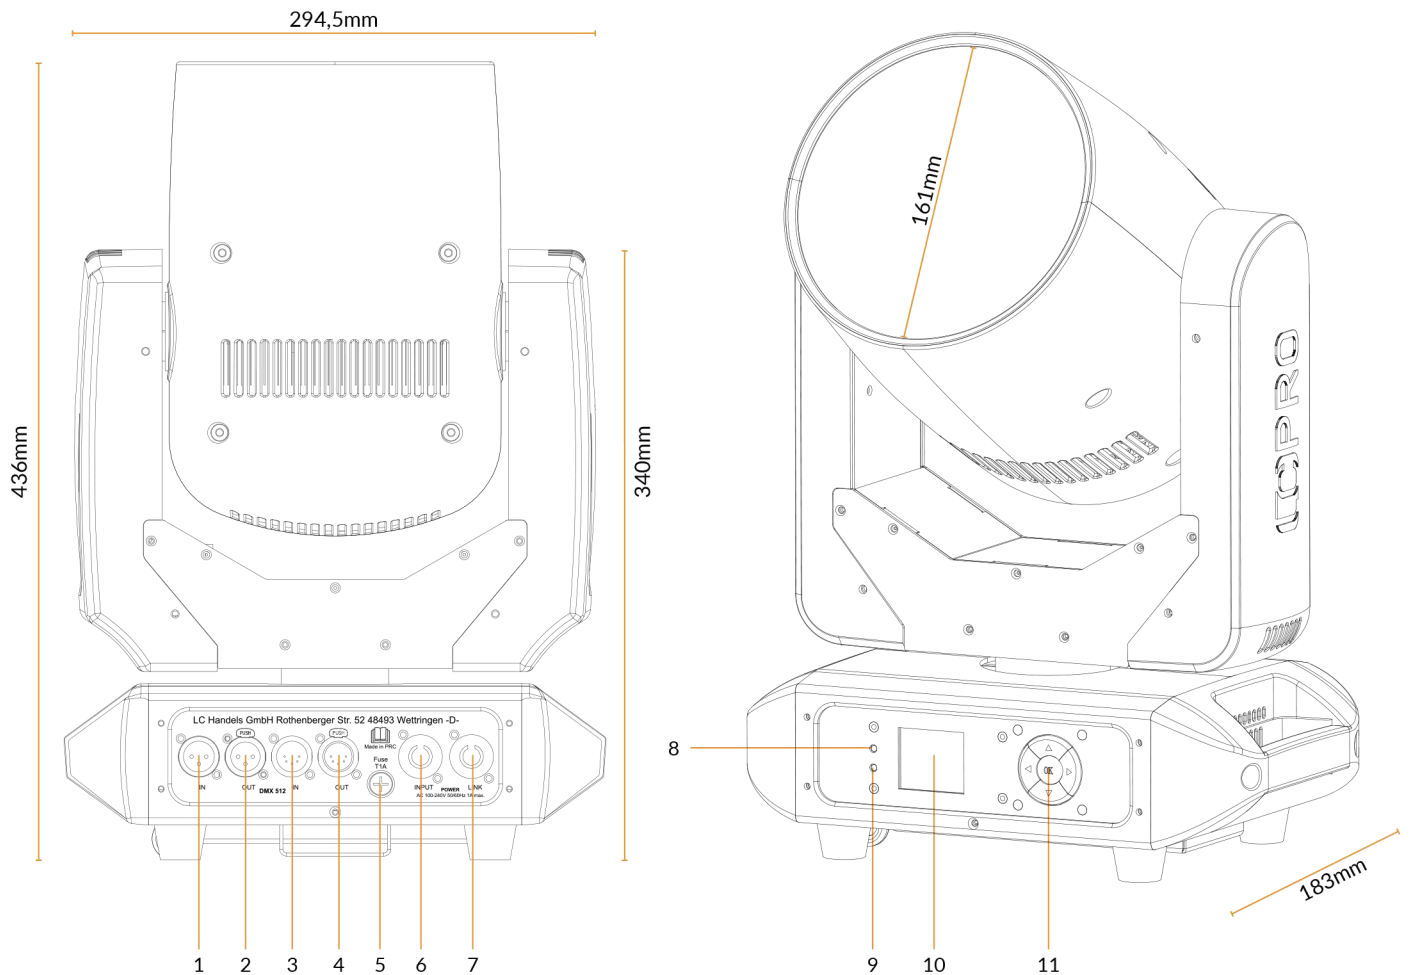





- | | | |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. DMX IN 3p | 6. Power In | 10. Display |
| 2. DMX OUT 3p | 7. Power Out | 11. Display Menü Navigation |
| 3. DMX IN 5p | 8. DMX Empfang Status LED | |
| 4. DMX OUT 5p | 9. Oops - Das Gerät hat einen Fehler! | |
| 5. Vorsicherung | | |



LC Handels GmbH
Rothenberger Str. 52, 48493 Wietringen
www.lcpro.de trade@lcpro.de

AURON ONE20

Case

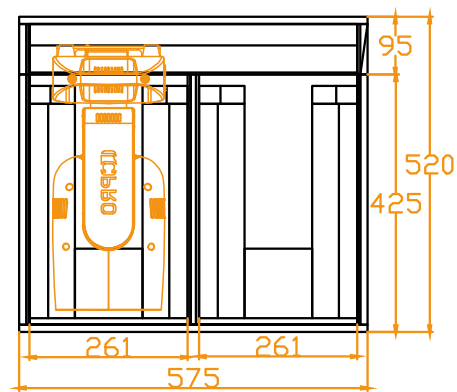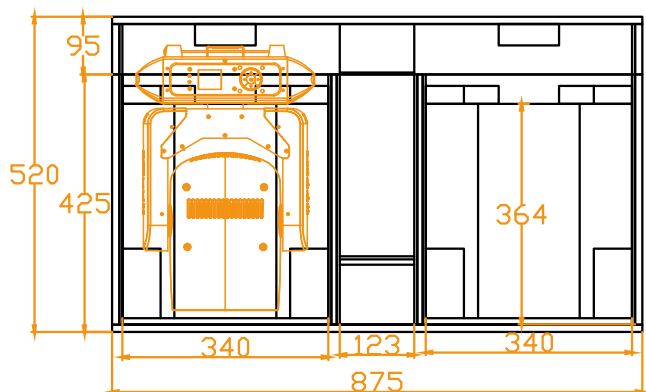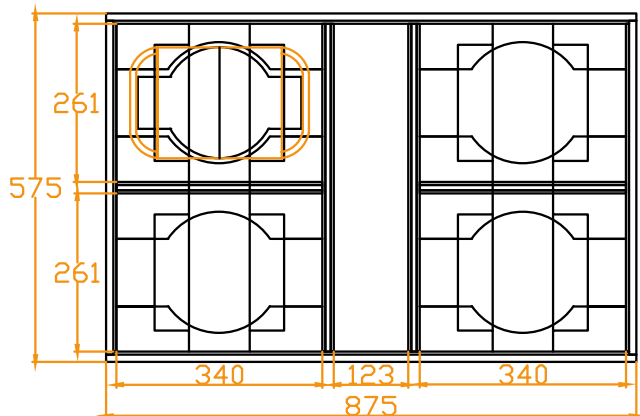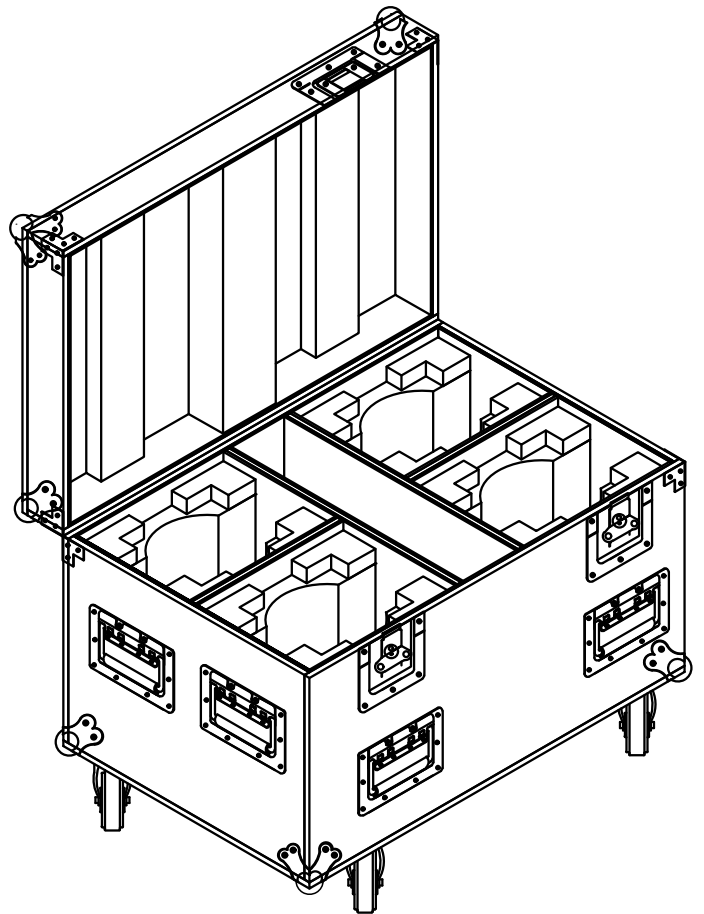

LC Handels GmbH
Rothenberger Str. 52, 48493 Wettringen
www.lcpro.de trade@lcpro.de

AURON ONE20

Photometrische Daten

Alle Angaben in lx

AURON ONE20

Lichtkegelbreite: 0,33m

2,5m

0,55m

4,17m

3m

5m

Red

Red

3790

110

1120

34

Green

Green

11600

344

3530

110

Blue

Blue

2070

53

684

18

Lemon

Lemon

16200

458

5420

156

Full




Full

29100

755

10000

260

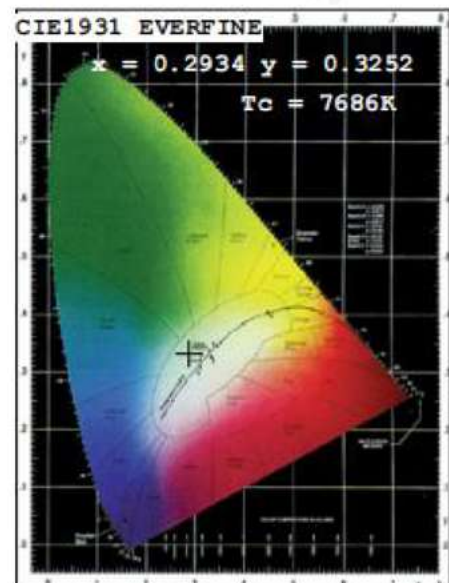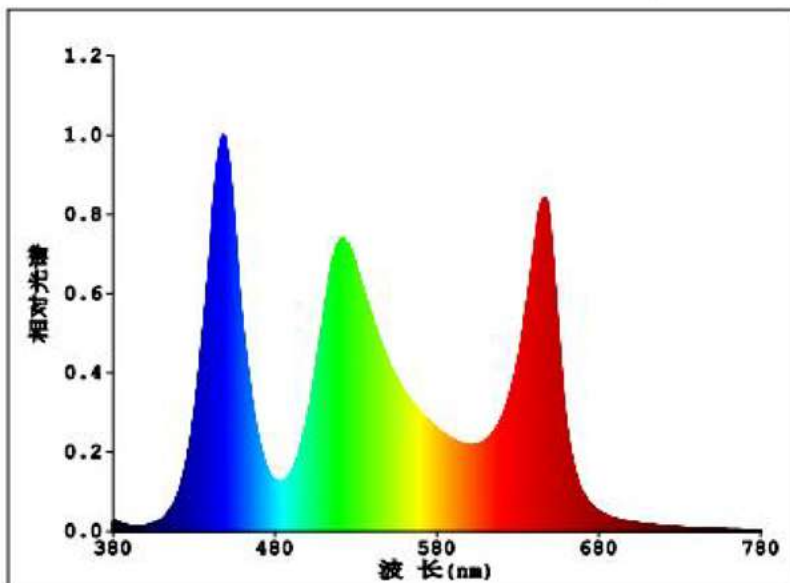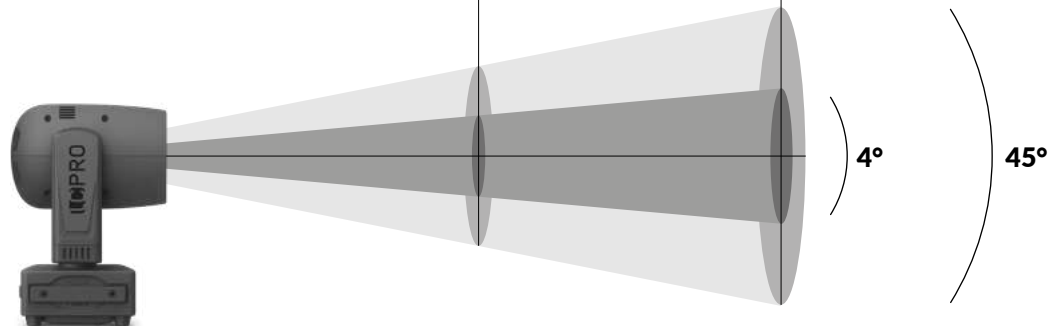



LC PRO

LC Handels GmbH
Rothenberger Str. 52, 48493 Wettringen
www.lcpro.de trade@lcpro.de

AURON ONE20

Photometrische Daten

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

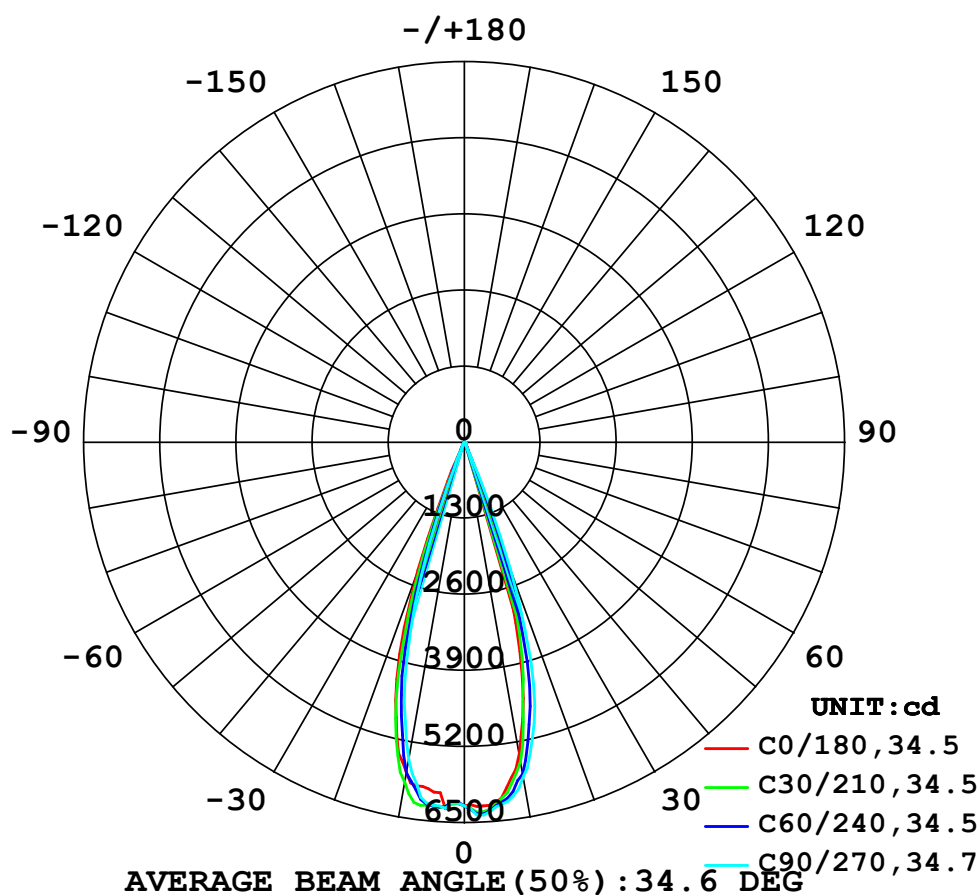

LC Handels GmbH
Rothenberger Str. 52, 48493 Wettringen
www.lcpro.de trade@lcpro.de